MANUAL DO USUÁRIO

SINTONIZADOR DE TV DIGITAL USB (ISDB-T / SBTVD)

FAZENDO CONEXÕES facilidade

ENUTV-DIT2

© 2011 Encore Electronics, Inc.

ENCORE ELECTRONICS

Especificações de produtos, tamanhos e formas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e aparência real do produto pode variar dos aqui descritos. Todas as marcas e nomes de marcas são propriedades de seus respectivos detentores.

ÍNDICE

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 2

1.1 CARACTERÍSTICAS 3
1.2 REQUISITOS DO SISTEMA 3
1.3 ESPECIFICAÇÕES 4
1.4 CONTEÚDO DA EMBALAGEM 4

CAPÍTULO 2: COMEÇANDO 5

2.1 INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE DRIVER 5
2.2 INSTALL THE BLAZEDTV SOFTWARE 9

CAPÍTULO 3: INICIAR O BLAZEDTV 12

3.1 CONFIGURAR O SOFTWARE BLAZEDTV 12
3.2 FUNÇÃO PRINCIPAL 13

CAPÍTULO 4: CONTROLE REMOTO 16

4.1 INSTALANDO BATERIAS 16
4.2 FUNÇÕES DO CONTROLADOR REMOTO 16

CAPÍTULO 5: PERGUNTAS FREQUENTES 18

5.1 FAQ 18
5.2 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 18

CAPÍTULO 6: SUPORTE TÉCNICO 20

ANEXO A: AVISO AO USUÁRIO 20

Especificações de produto, tamanho e formato estão sujeitas à mudança sem notificação, e a aparência atual do produto pode diferir da descrita neste. Todas as marcas e nomes são propriedade de seus respectivos donos.
© 2010. Encore Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

Capítulo 1: Introdução

Com a tecnologia de visualização, ENUTV-DIT2 oferece uma excelente combinação de velocidade e estabilidade. Esta tecnologia avançada mantém uma visualização perfeita de vídeo streaming, embora em condições de transmissão instável.

ENUTV-DIT2 traz alta qualidade de vídeo e áudio diretamente para seu computador. Este sintonizador compacto tem as características built-in ISDB-T/SBTVD, antena externa de alta performance e de alta velocidade USB 2.0. Agora, você pode apreciar seu programa favorito de TV, mesmo em uma viagem!

O projeto de ENUTV-DIT2 coincide com o seu estilo. É totalmente compatível com o seu PC desktop ou laptop. O seu design compacto, com USB2 de alta velocidadeinterface permite-lhe desfrutar da alta qualidade de TV digital em qualquer lugar usando a antena digital. Ele vem com um software amigável, completo com recursos de gravação. Nunca perca seus programas favoritos com a gravação agendada. Com ENUTV-DIT2 , você pode gravar programas em qualidade digital.

1.1 Características

- Produto 2-em-1: Sintonizador de Digital TV / Gravador de Vídeo Digital
- Assista a oar livre Programas de TV ISDB-T/SBTVD com windows em PC ou notebook
- BlazeVideo TV Player: Grava vídeo, reproduz troca de horário, navega no Guia de Programação Eletrônico* e mais
- Gravação de MPEG4 em Tempo Real
- Gravação de programada e mudança em tempo de TV ao vivo: assistia e grave seus programas de TV favoritos
- H.264 Compressão de Vídeo de Alta Qualidade: Qualidade de imagem cristalina
- Time-shifting playback, ao mesmo tempo assistia e grave programas de TV com replay imediato e pausa
- Suporte de legendas ou closed caption
- Captura de imagem
- Controle remote com todas as funções

1.2 Requisitos do Sistema

- Porta USB 2.0 disponível
- Pentium® P4 2.0 ou superior / CPU AMD Athlon™ equivalente
- Mínimo de 256 MB de memória
- Mínimo de 100 MB de espaço livre em disco
- Microsoft Windows® 7 / XP; Windows Vista® 32bit/64bit
- Placa Gráfica: 1024x768, DirectX® 9.0c ou placas gráficas superiores compatíveis
- Placa de Som: Placa de som AC97 compatível PCI
- Drive de CD-ROM/DVD-ROM

1.3 Especificações

Interface do Equipamento	USB 2.0
Sintonizador de TV	ISDB-T / SBTVD (1 segundo e 3 segundos)
Conector da Antena	Entrada Coaxial 75Ω (para ISDB-T / SBTVD livre para ir ao ar)
Resolução de Saída de Vídeo	Até 320x240
Formato de Vídeo Digital	MPEG-4 AVC (H.264)
Formato de Áudio Digital	MPEG-4 HE-AACv2
Dimensões (C x A x L)	95 x 30 x 15 mm

1.4 Conteúdo da Embalagem

- ENUTV-DIT2
- Controle Remoto
- Pilhas (opcional)
- CD de Instalação
- Manual do Usuário
- Cabo USB
- Antena de TV
- Adaptador para Antena

Capítulo 2: Começando

2.1 Instalação de Dispositivo de Driver

Insira o CD fornecido no drive de CD-ROM e então siga as instruções na tela, como abaixo.

1. Insira o CD fornecido no drive de CD-ROM. A tela de configuração deve aparecer automaticamente.

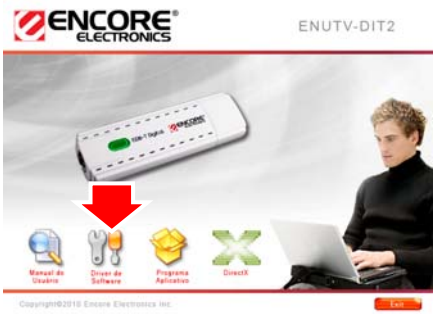

2. . Clique no ícone “ **Driver de Software**”.

SMS - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for SMS
The InstallShield Wizard will install SMS on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

3. Clique em “**Next**” para iniciar a instalação.

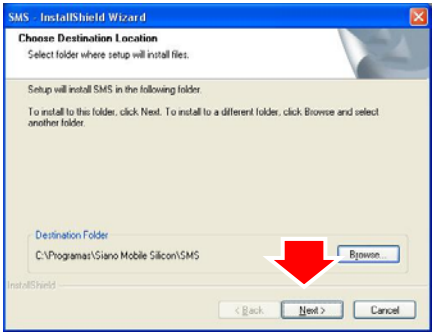
SMS - InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install SMS in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Programas\Siano Mobile Silicon\SMS
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

4. Clique no botão “**Next**” para continuar.

Instalação de software
O software que está a instalar não passou no teste do Windows Logo para verificar a sua compatibilidade com o Windows XP. (Porque é que este teste é importante.)
A continuação da instalação deste software pode danificar ou desestabilizar o funcionamento correcto do seu sistema quer imediatamente ou no futuro. A Microsoft recomenda vivamente que pare esta instalação agora e que contacte o fabricante do software para software que tenha passado o teste do Windows.
Continuar na mesma
Parar a instalação

5. Clique no botão “**Continue na mesma**”.

6. Clique no botão “**Finish**”.

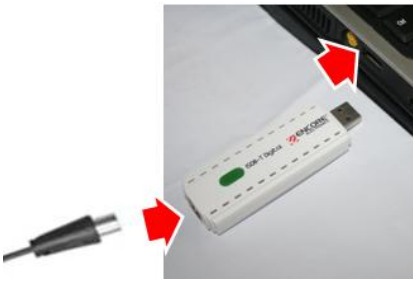

7. Conecto o ENUTV-DIT2 ao Hub de USB do PC.

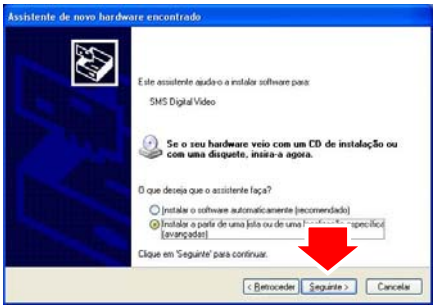
Assistente de novo hardware encontrado
Este assistente ajuda-o a instalar software para:
SMS Digital Video
Se o seu hardware veio com um CD de instalação ou com uma disquete, insira-a agora.
O que deseja que o assistente faça?
Instalar o software automaticamente (recomendado)
Clique em 'Seguinte' para continuar.
< Retroceder
Seguinte >
Cancelar

8. Clique em “**Seguinte**” para continuar.

Instalação de hardware
O software que está a instalar para este hardware:
SMS Digital Video
não passou o teste do Windows Logo para verificar a sua compatibilidade com o Windows XP. (Porque é que este teste é importante.)
A continuação da instalação deste software pode danificar ou desestabilizar o funcionamento correcto do seu sistema quer imediatamente ou no futuro. A Microsoft recomenda vivamente que páre esta instalação e contacte o fabricante do hardware para obter software que tenha passado o teste.
Continuar na mesma
Parar a instalação

9. Clique no botão “**Continue na mesma**”.

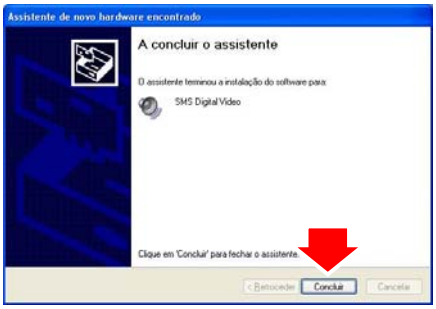

10. Clique novamente no botão “**Concluir**” para fechar o assistente.

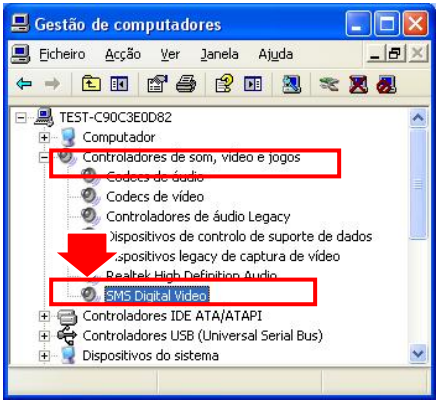

11. Para examinar se o driver está propriamente instalado, você pode ir ao “**Gerenciador de dispositivos**” no Windows®.
12. Abra “**Controlador de som, vídeo e jogo**” e você deve ver “**SMS Digital Video**” agora.

2.2 Install the BlazeDTV software

1. Clique no ícone “ **Programa Aplicativo**”.

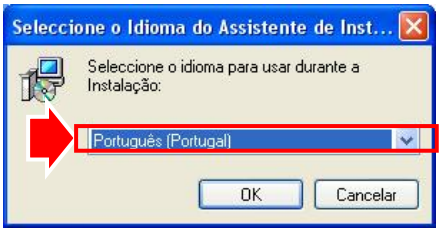

2. Selecione o idioma que você usa. E então clique em “**OK**” para continuar.

Instalação
BlazeVideo HDTV Player
Bem-vindo ao Assistente de Instalação do BlazeDTV 6.0
O Assistente de Instalação irá instalar o BlazeDTV 6.0 no seu computador.
É recomendado que feche todas as outras aplicações antes de continuar.
Clique em Seguinte para continuar ou em Cancelar para cancelar a instalação.
HDTV
Seguinte >
Cancelar

3. Clique no botão “**Seguinte**” para iniciar a Instalação.

Instalação
Contrato de licença
É importante que leia as seguintes informações antes de continuar.
Leia atentamente o seguinte contrato de licença. Deve aceitar os termos do contrato antes de continuar a instalação.
END-USER LICENSE AGREEMENT
The following is a legal software license agreement between you, the LICENSEE, and BlazeVideo, setting forth how you can use BlazeVideo's BlazeDTV computer software, documentation and other associated media ("THE SOFTWARE"). You acknowledge that you agree to its terms by downloading, installing, and/or using THE SOFTWARE. Carefully read this license agreement before using the product.
Grant of License:
Aceito o contrato
Não aceito o contrato
< Anterior
Seguinte >
Cancelar

4. Favor ler o Acordo de licença e selecionar “**Aceito o contrato**”.
5. Clique no botão “**Seguinte**” para continuar.

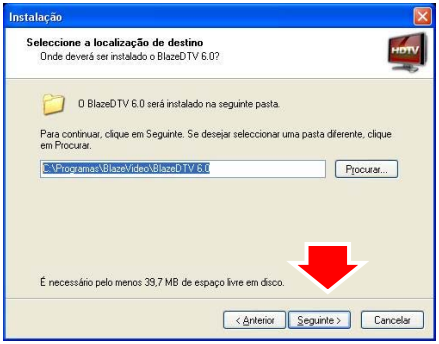
Instalação
Seleccione a localização de destino
Onde deverá ser instalado o BlazeDTV 6.0?
O BlazeDTV 6.0 será instalado na seguinte pasta.
Para continuar, clique em Seguinte. Se desejar seleccionar uma pasta diferente, clique em Procurar.
C:\Programas\BlazeVideo\BlazeDTV 6.0\
Procurar...
É necessário pelo menos 39,7 MB de espaço livre em disco.
< Anterior
Seguinte >
Cancelar

6. Clique no botão “**Seguinte**” para aceitar o local padrão ou escolha uma pasta diferente.

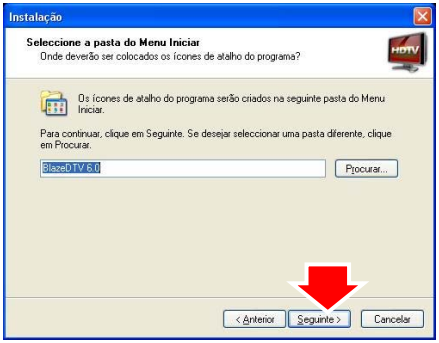
Instalação
Seleccione a pasta do Menu Iniciar
Onde deverão ser colocados os ícones de atalho do programa?
Os ícones de atalho do programa serão criados na seguinte pasta do Menu Iniciar.
Para continuar, clique em Seguinte. Se desejar seleccionar uma pasta diferente, clique em Procurar.
BlazeDTV 6.0\
Procurar...
< Anterior
Seguinte >
Cancelar

7. Clique no botão “**Seguinte**”.

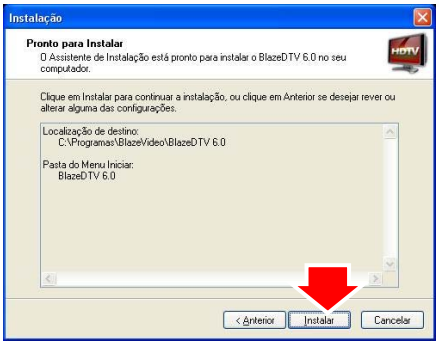
Instalação
Pronto para Instalar
O Assistente de Instalação está pronto para instalar o BlazeDTV 6.0 no seu computador.
Clique em Instalar para continuar a instalação, ou clique em Anterior se desejar rever ou alterar alguma das configurações.
Localização de destino:
C:\Programas\BlazeVideo\BlazeDTV 6.0
Pasta do Menu Iniciar:
BlazeDTV 6.0
< Anterior
Instalar
Cancelar

8. Clique no botão “**Instalar**”.

Instalação
BlazeVideo
HDTV Player
Instalação do BlazeDTV 6.0 concluída
O Assistente de Instalação concluiu a instalação do BlazeDTV 6.0 no seu computador. A aplicação pode ser iniciada através dos ícones instalados.
Clique em Concluir para finalizar o Assistente de Instalação.
Visualizar Readme.txt
Executar o BlazeDTV 6.0
Concluir

9. Clique no botão “**Concluir**”.
10. Então reinicie seu computador.

Capítulo 3: Iniciar o BlazeDTV

3.1 Configurar o software BlazeDTV

Na primeira vez que você iniciar o BlazeDTV, ele pedirá que você rastreie canais abrindo uma janela de pop up para busca de canais.

Por favor, verifique o cabo da antena de TV conectado ao ENUTV-DIT2 primeiro, e então verifique o ENUTV-DIT2 conectado à porta USB do PC.

Notas:

Recomendamos muito que você use a antena externa para melhor recepção de sinal.

Follow the on-screen instructions and the guidance below.

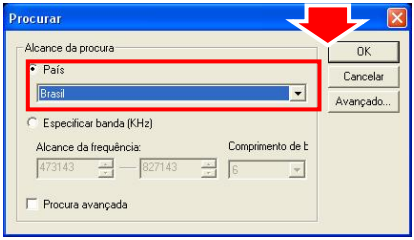

1. Selecione o país e então clique em “**OK**” para continuar.

2. Clique em “**Sim**” para buscar todos os programas de TV.

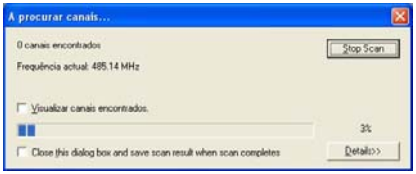

3. O sistema procurará automaticamente todos os canais.

3.2 Função Principal

Botão/Ícone	Nome	Descrição
	EPG	Abre a janela TV EPG
	Reproduzir	Reproduz TV ou Mídia
	Troca de tempo/Pausa	Canal com a mesma programação em horário diferente (para TV) ou pausa na reprodução
	Parar	Parar reprodução
	Gravar	Gravar TV ou DVD

	Anterior	Pula para um canal de TV / capítulo de DVD anterior
	Procurar	Procurar canal
	Próximo	Pula para um canal de TV / capítulo de DVD posterior
	Abrir	Selecionar tipo de reprodução
	Legendas	Selecionar legenda
	Áudio	Selecionar áudio
	Capturar	Capturar vídeo como imagem parada .bmp
	Controle de Volume	Arrastar barra deslizante para ajustar volume
	Mudo	Ligar/desligar áudio
	Tipo de Mídia	Exibir tipo de reprodução
	Status de reprodução	Exibir status de reprodução
	Qualidade de sinal	Exibir qualidade do sinal de TV
	Força do sinal	Exibir força do sinal de TV
	Canal/capítulo	Exibir canal de TV / capítulo de DVD atual
	Hora	Exibir hora atual da TV / DVD
	Retrocesso rápido	Retrocesso rápido, troca entre 1X, 2X, 4X, 8X, 16X em cada toque
	Indicador	Arrastar o indicador para uma nova posição para reprodução.
	Avanço rápido	Avanço rápido, troca entre 1X, 2X, 4X, 8X, 16X em cada toque

	Abrir Painel Flutuante	Mostrar Painel Flutuante
	Abrir Painel Avançado	Mostrar/Ocultar Painel Avançado

Notas:

O ENUTV-DIT2 é compatível com programação de SDTC de 1-seg / 3-seg apenas. O BlazeDTV não reproduzirá nem receberá sinal de HDTV.

Capítulo 4: Controle Remoto

O Controle Remoto permite que você opere o dispositivo remotamente. Mire para frente do Controle Remoto na janela do Receptor do Controle Remoto e pressione os botões do controle como desejar.

4.1 Instalando Baterias

Retire o plástico do controle remoto. E então coloque a bateria.

4.2 Funções do controlador remoto

Para tarefas padrão de botões, favor veja a lista abaixo:

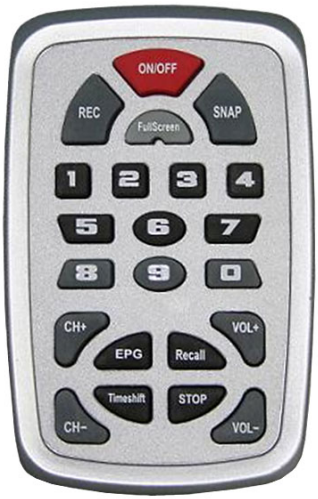

1. **ON/OFF (LIGA/DESLIGA):** Abrir/Fechar o programa.
2. **REC (GRAVAR):** Começar a gravar programas de TV
3. **Full Screen (Tela Cheia):** Exibir tela cheia
4. **Snap (Captura):** Capturar uma imagem parada
5. **0-9 key (Teclas 0-9):** Teclas numéricas.
6. **Vol+/Vol-:**Clique para aumentar/diminuir o volume.
7. **Ch+/Ch- (Can+/-):** Click to switch previous/next channel.
8. **Recall (Voltar):** Return to the last TV channel
9. **Stop (Parar):** Stop the recording
10. **EPG:** Clique para mostrar o Guia de Programação

Eletrônico

11. **Timesift(Troca de tempo):** clique para começar a exibir o canal com a mesma programação repetida em outro horário

Programa gravado

Capítulo 5: Perguntas Frequentes

5.1 FAQ

P: Por que o ENUTV-DIT2 falha ao criar superfície Sobreposta na placa de vídeo? Como resolver o problema?

R: Tal alarme será avisado pelo HDTV Player se sua placa VGA não oferecer espaço de memória suficiente ou não tiver modo Sobreposto para exibir imagens de vídeo.
Neste caso, se sugere reduzir a resolução, atualizar a taxa ou paleta de cor para deixar espaço de memória suficiente para imagens de vídeo. Outra razão é devido ao fato de drivers para a placa VGA serem bem antigos ou não suportarem modo Sobreposto que leva a falha na iniciação de sobreposição. Favor contatar seu fornecedor de para drivers mais atualizados ou fazer como recomendado acima.

5.2 Resolução de Problemas

Problema	Solução Possível
Falha ao buscar canal de TV digital	1. Se certifique de ter selecionado o local certo. 2. Expanda o alcance da frequência. 3. Ajuste a frequência excêntrica. 4. Mude o parâmetro na caixa Advanced Setting (Configuração avançada). 5. Verifique atualização, atualize o aplicativo para a versão mais recente.
Nenhum EPG, Nenhum Teletext, Nenhum rádio digital	Pode não estar disponível, ser dependente do serviço de DTV local, favor contato servidor do serviço para a disponibilidade.
Tela em branco para alguns canais	Canal atual não tem transmissão de dados, favor procurar novamente. Dica: Favor verificar o relógio no Painel de controle principal: se o relógio mudar com o tempo, há transmissão de dados; do contrário, não há transmissão de dados.

Impossível gravar algum programa do canal	O canal usa modo de codificação AC-3.

Capítulo 6: Suporte Técnico

Visite www.encore-usa.com para as informações e downloads do produto mais recente.

Linhas de atendimento de suporte técnico internacional estão listadas na contra capa.

Anexo A: Aviso ao Usuário

Este manual é fornecido “como está” sem garantia de nenhum tipo, tanto expressa quanto implícita incluindo, sem limitação, as garantias ou condições implícitas de comercialidade ou adequação para um propósito particular. Em nenhum caso nós, nossos diretores, oficiais, funcionários ou agentes seremos responsáveis por quaisquer danos indiretos, especiais, acidentais ou consequentes (incluindo danos por perda de lucros, perda de negócios, perda de uso ou dados, interrupção de negócios), mesmo que tenhamos sido avisados da possibilidade de tais danos surgindo de qualquer defeito ou erro neste manual ou produto.

As especificações e informações contidas neste manual são fornecidas apenas para uso informativo, e estão sujeitas a mudanças a qualquer momento sem aviso, e não devem ser entendidas como um comprometimento conosco. Não assumimos qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou imprecisões que possam aparecer neste manual, incluindo os produtos e softwares aqui descritos.

Nenhuma parte deste manual, incluindo os produtos e softwares descritos nele, pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação ou traduzida em qualquer idioma de qualquer forma ou através de quaisquer meios, exceto documentação mantida pelo comprador para propósitos de backup, sem nossa permissão expressa por escrito.

A garantia ou serviço do produto não será estendido se:
(1) O produto for reparado, modificado ou alterado, a menos que tal reparo, modificação ou alteração seja autorizado por escrito pos nós
(2) O número de série do produto estiver deteriorado ou perdido.

Nomes de produtos e nomes corporativos que aparecem neste manual podem ou não ser marcas registradas ou copyrights de suas respectivas empresas, e são usados apenas para identificação ou explicação e para o benefício dos donos, sem intenção de violação.

- Windows, MS-DOS e DirectX são marcas registradas da Microsoft Corporation.
- Adobe e Acrobat são marcas comerciais de Adobe Systems Incorporated.

O nome de produto e número de revisão são igualmente impressos no produto. Revisões

do manual são lançadas para cada design de produto representadas pelo dígito antes e depois do período do número de revisão do manual. Atualizações do manual são representadas pelo terceiro dígito no número de revisão do manual.

FAZENDO CONEXÕES facilidade

Nossos especialistas de suporte técnico local estão prontos para ajudá lo.

SUPORTE* EM PORTUGUÊS

Argentina
Buenos Aires
+54 11-6632-2120
Córdoba
+54 35-1568-1873
soporte.argentina@encore-usa.com

Brasil
+55 11-3958-3829
suporte.brasil@encore-usa.com

Chile
+56 2-581-4903
soporte.chile@encore-usa.com

Colômbia
+57 1-381-9274
soporte.colombia@encore-usa.com

Espanha
+34 912-919-405
soporte.espana@encore-usa.com

E.U.
+1 626-606-3108
support@encore-usa.com

Filipinas
+63 2-444-9054
support.philippines@encore-usa.com

México
+52 55-2789-5414
soporte.mexico@encore-usa.com

Perú
+51 1-708-5421
soporte.peru@encore-usa.com

Venezuela
+58 212-335-7530
soporte.venezuela@encore-usa.com

Resto de América Latina
soporte.latinoamerica@encore-usa.com

* Números locais de ajuda tecnológica são fornecidos em países selecionados. Disponibilidade de serviço e horário podem mudar sem aviso prévio. Favor visite www.encore-usa.com para mais detalhes.

ENCORE® ELECTRONICS

www.encore-usa.com

Especificações de produto, tamanho e formato estão sujeitas à mudança sem notificação, e a aparência atual do produto pode diferir da descrita neste. Todas as marcas e nomes são propriedade de seus respectivos donos.